


FICHA TÉCNICA SUCUPIRA



1	Nombre y familia
Nombre Internacional	SUCUPIRA.
Nombre Científico	Diploptropis purpurea Amsh.
Familia	Fabaceae.
Principales Nombres Comerciales	
	<p><i>Brasil: Sucupira, Sucupira, Cutiuba, Macanaiba</i> <i>Colombia: Arenillo, Zapan Negro.</i> <i>Guayana: Tatabu.</i> <i>Guayana Francesa: Coheur Dehors.</i> <i>Perú: Chontaquiuro, Huasai-Caspi.</i> <i>Surinam: Zwarte Kebbes</i> <i>Venezuela: Congrio, Alcornoque</i></p>

2	Procedencia
	

3	Descripción de la madera
Albura	Blanco grisáceo, blanco amarillento.
Duramen	Pardo oscuro a pardo rojizo.
<ul style="list-style-type: none"> • Color • Dirección de la fibra • Grano • Mallado 	<p>Recta con frecuencia entrelazada Medio. Muy fino.</p>

4	Características tecnológicas
Peso húmedo	1.200 Kg/m ³
Densidad al 12% de humedad	910 Kg/m ³ (muy pesada)
Estabilidad dimensional	0,44% (Madera estable)
<ul style="list-style-type: none"> • Coeficiente de contracción volumétrico • Relación entre contracciones • Dureza (Chaláis - Meudon) • Resistencia a la flexión estática • Módulo de elasticidad • Resistencia a la compresión paralela • Clase de reacción al fuego • Conductividad térmica • Emisión de formaldehído 	<p>1,5% (Sin tendencia a deformarse) 8,3 (Madera muy dura) 1.400 kg / cm² 180.000 kg/cm² 850 kg/cm² Cfl-s1 0,22 W/(mK) E1</p>
	



La marca de la gestión forestal responsable

FICHA TÉCNICA SUCUPIRA



5 Usos y aplicaciones

Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.

Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos y parquet.

Chapas decorativas.

6 Durabilidad natural

Hongos	Buena
Termitas	Muy buena
Insectos de maderas secas	Buena
Durabilidad biológica	Clase 2

7 Transformación y puesta en obra

Aserrado	Necesita una sierra potente.
Secado	A realizar lentamente, riesgos relativos de deformaciones y fendas.
Elaboración	Dificultades debidas a la naturaleza o contrahilo, conviene realizar la mecanización muy lentamente.
Encolado	Delicado.
Clavado	Es necesario efectuar perforaciones previas.
Acabados	Buenos después de un tratamiento de tapaporos.
Impregnabilidad	Mala.

8 Nuestras aplicaciones

TARIMA EN AMBIENTES DE INTERIOR

- **Formato PARA ENCOLAR**
300 / 1200 x 90 x 14 mm.
500 / 1600 x 115 ó 135 x 19 mm.

- **Formato PARA CLAVAR**
500 / 2400 x 115 ó 135 x 19 ó 21 mm.



LA TARIMA MACIZA BARNIZADA CONTIENE 8 CAPAS DE BARNIZ :

- 5 capas de fondos acuosos y acrílicos de secado ultravioleta.
- 3 capas de acabado ANTI-SCRATCH.

9 Calidad

La fabricación de nuestras tarimas se realiza cumpliendo la normativa vigente, avalada por los principales Sellos de Calidad y pudiendo emitir sus certificados correspondientes.

NORMATIVA DE FABRICACIÓN DE TARIMA DE INTERIOR

- Sello de calidad AITIM: 4-3-13. Pavimentos de madera. Tarima.
- UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad.
- UNE-EN 13756:2003: Suelos de madera. Terminología.
- UNE-EN 13226:2009: Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas.
- UNE-EN 1910:2000: Determinación de la estabilidad dimensional.
- UNE-EN 13647:2003: Determinación de las características de geometría.
- UNE 56810:2010: Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
- UNE-EN 14342:2006: Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado.



La marca de la gestión forestal responsable

LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA

Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061
lopezpigueiras@lopezpigueiras.com www.lopezpigueiras.com


FICHA TÉCNICA SUCUPIRA



NORMATIVA DE BARNIZADO DE TARIMA DE INTERIOR

- Sello de calidad AITIM: 4-4-01. Pavimentos de madera. Tarima barnizada.
- UNE-EN ISO 2808:2000: Espesor del barniz.
- UNE ENV 13696:2001: Resistencia a la abrasión.
- UNE ISO 4624:2002: Resistencia a la adherencia.
- UNE 1109-6:1990: Resistencia al impacto.
- UNE 56817:1974: Resistencia al choque.
- UNE-EN ISO 11998:2002: Resistencia al frote. Lavabilidad.
- UNE-EN ISO 2409:1996: Corte por enrejado.
- UNE-ENV 12633:2003: Resistencia al deslizamiento.

10 Puesta en obra

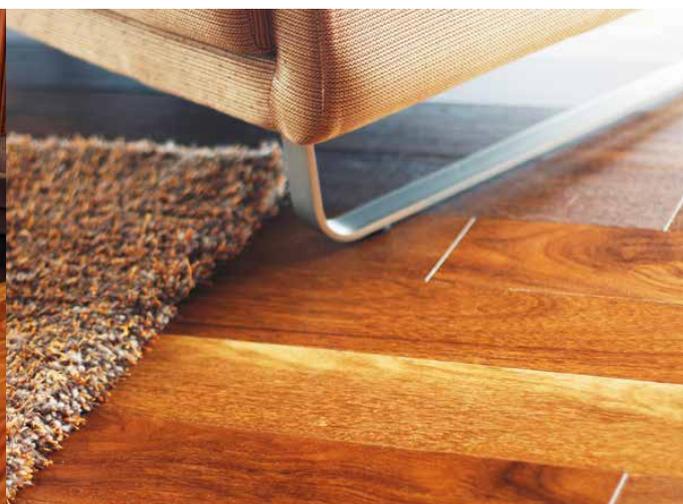

Sucupira Tarima de Interior

Sucupira Tarima de Interior



La marca de la gestión forestal responsable

LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA

Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061
lopezpigueras@lopezpigueras.com www.lopezpigueras.com